


# 下部戸当たりの調整方法



扉を閉じた状態で、下部戸当たり（扉側）と下部戸当たり（床側）のハネ部分が図の○の位置で当るよう下部戸当たり（扉側・床側）の位置を長穴で調整します。  
調整が難しい場合は施工業者様までご連絡またはご相談ください。

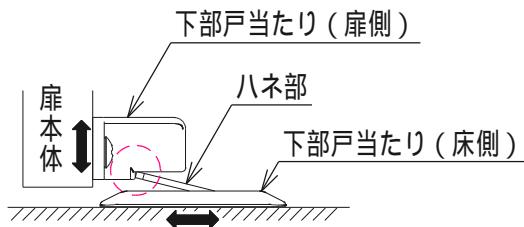

ⒶⒷ のビスを緩めて、下部戸当たりの調整をした際は、必ずビスを締め直してください。  
ビスが緩んだままにすると、扉がガタついたり、部品が破損する恐れがあります。

## 下部戸当たり（扉側）の上下調整

上下調整ビスⒶを回して（緩めて）上下に調整できます。

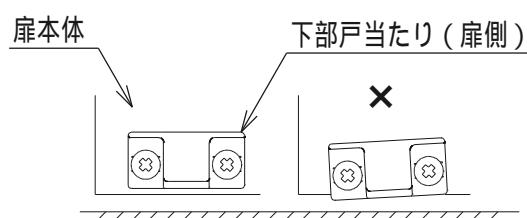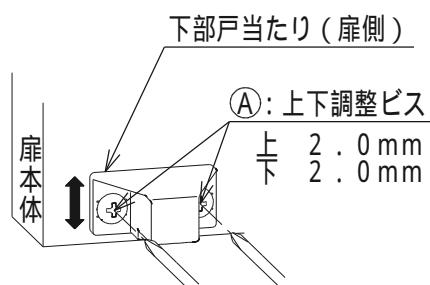



扉の下端に対して平行になるよう調整して下さい

## 下部戸当たり（床側）の前後調整

1. 調整前にビス隠しカバーと固定ビスを取り外してください。




2. 前後調整ビスⒷを回して（緩めて）前後に調整できます。

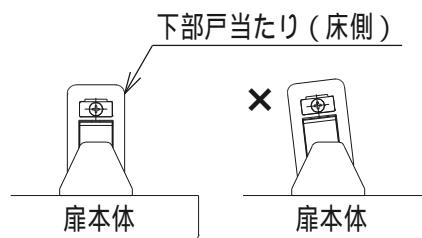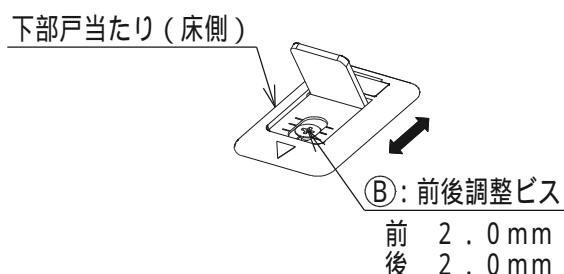

扉本体に対して平行になるよう調整して下さい

3. 調整後は固定ビス、ビス隠しカバーを確実に取りつけてください。

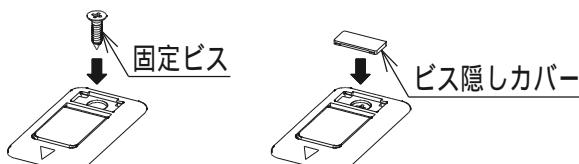

固定ビスが空回りする場合は、固定穴に爪楊枝などで埋木をしてから、固定ビスで固定してください。

