


前後調整

- ① ドア側蝶番カバーをはずします。
 - ② 蝶番固定ビスを2本とも緩めます。
 - ③ 前後調整カムを回して、目盛りを目安にして位置を決めます。
 - ④ 蝶番固定ビスを締めて、ドア側蝶番カバーを取り付けます。
- 調整範囲：前へ2mm
調整範囲：後へ2mm

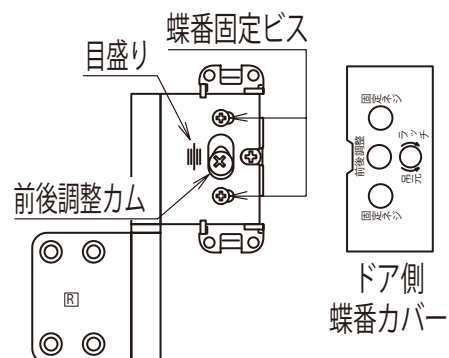

お願い 荷重を均等に受けるため、必ず上下蝶番を同様に調整してください。