


## Q


### ドア本体が枠や床に当たる。ドア本体と枠のすき間が一定にならない。


## A 蝶番の調整(上下・前後・左右)を行ってください。




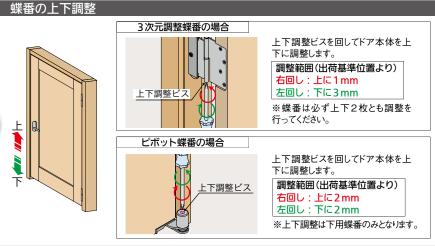



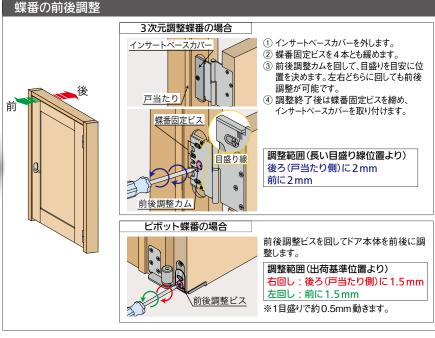

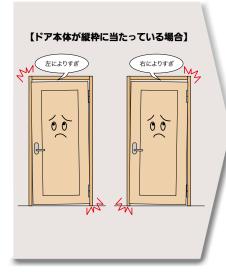

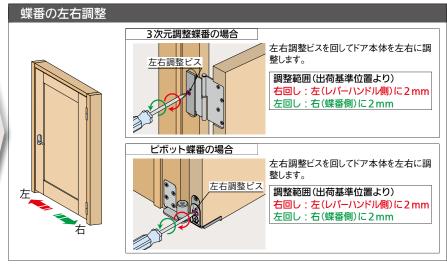

# 簡単な調整方法 Q&A 開きドア


Q

親子ドアのドア本体同士がずれている。ドア本体同士や枠に当たる。


Α

蝶番の調整(上下・前後・左右)を行ってください。




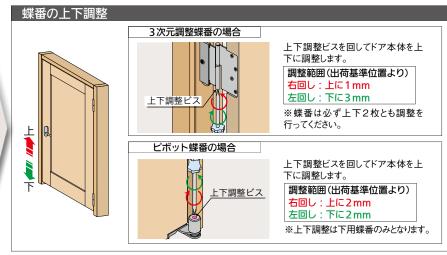



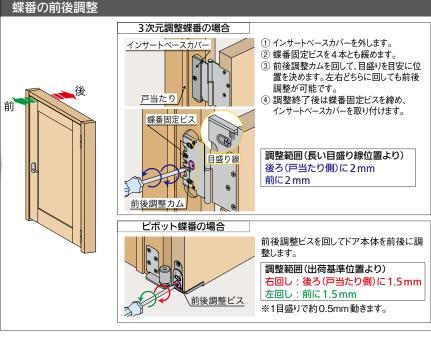



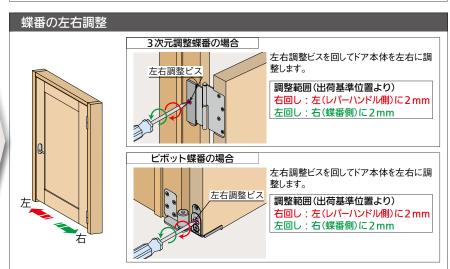


**Q** ラッチがガタガタする。ラッチがかからない。

A ①ストライクの調整を行ってください。


②ドア本体が前後に傾いている可能性がありますので、蝶番の調整を行ってください。



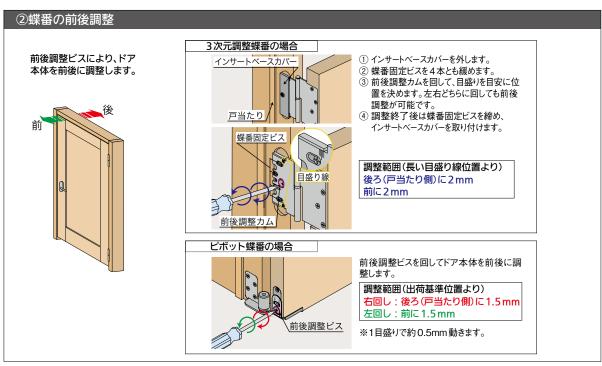

**Q** 表示錠・間仕切錠の鍵を外から解錠したい。

## A 室外側から次の操作で解錠することができます。

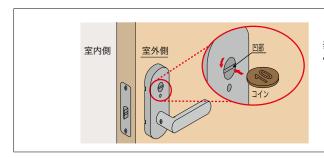

表示錠・間仕切錠では、コインなどを使用してレバーハンドル上部にある凹部を回転させると、解錠することができます。

Q

ファインモーション機構がうまく作動せず、ゆっくり閉まらない。

Α

ファインモーション金具の調整を行ってください。








-両端のビスをはずし、エンドキャップを取り外してください。



②ファインモーションカバーを外す前に、必ずカムを手でファインモーション本体に押し戻してください。 カムを押し戻さずにファインモーションカバーを外そうとするとカバーが破損しますのでご注意ください。

ファインモーションカバーを取り付ける場合は、取り外しと逆の手順でおこなってください。


### ファインモーション金具の調整




①ストライカーの調整ビスを緩めてください。




②ストライカーに手を添えながらゆっくりとドアを閉めていき、ファイ ンモーション本体に取り付けてある調整冶具に挿入してください。




③ドアが閉まった状態でストライカーがある程度固定 されるまで、調整ビスを軽く締めてください。



④ドアをあけてストライカーが動かないように手で押さ えながら調整ビスを最後まで締めてください。



⑤調整冶具を取り外してドアを閉め、再びドアをあけ てください。



⑥ストライカーにファインモーション本体のカムが引っ 掛かり、カムが出てきます。再度ドアを閉めた際にド アがゆっくりと閉まるようになれば調整完了です。

### 強制復帰機能

使用している間にファインモーション本体 カムが出てこなくなり、ファインモーション が機能しなくなった場合はドアを閉めた 状態でカバー穴(右図参照)にドライバー 等を差し込み復帰ボタンを押してください。 ストライカーにカムが引っ掛かり、ファイン モーションの機能が回復します。

※ドアを閉め、カバー穴にドライバー等を 差し込み、復帰ボタンを押してください。

