


左右調整

- ① ドア側蝶番カバーをはずします。
- ② 蝶番固定ビスを2本とも緩めます。
- ③ 左右調整ビスを回して位置を決めます。
- ④ 蝶番固定ビスを締めて、ドア側蝶番カバーを取り付けます。

調整範囲：蝶番側へ0.7mm

調整範囲：面付け取っ手側へ2mm

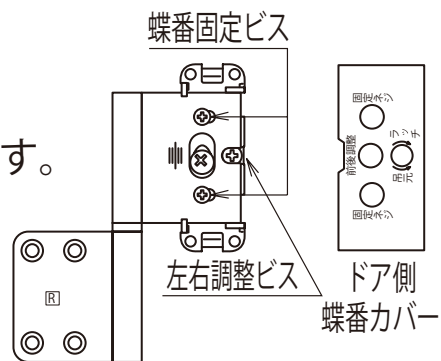

お願い 荷重を均等に受けるため、必ず上下蝶番を同様に調整してください。